- TPE/PVC Kunststoffprofile
- Moos-/ Weichgummiprofile
- Silikonprofile
- Formteile
- Stanzteile
- Kantenschutzprofile
- Kleber / Dichtstoffe

Achim Pellen
DICHTUNGSTECHNIK

Wir geben Ihnen Profil!

AP - Katalog
"Kantenschutz- und Sonderprofile"

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

Wir geben Ihnen Profil!

Sponge rubber – we know how!

Hinweis:
Die Angaben sind unverbindlich und entsprechen dem Status “5“ vom 03.07.2017. Änderungen behalten wir uns vor. Rechtsansprüche jeglicher Art können aus der Benutzung des Kataloges nicht hergeleitet werden. Für Druckfehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr.

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

1 Das Unternehmen

Im März 2004 gründete Achim Pellen die Firma Achim Pellen Dichtungstechnik, seit 2007 führt er die GmbH als geschäftsführender Gesellschafter.

Im Dezember 2009 wurde im Gewerbegebiet GIPCO in Erkelenz ein Grundstück erworben, wo die Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH seit Ende 2011 ihren neuen Hauptfirmensitz mit 3100 qm errichtet hat.
Im Frühjahr 2008 wurde der Prozess einer ISO-Zertifizierung für die AP Dichtungstechnik GmbH erfolgreich und mit der Zertifizierung nach ISO 9001:2008 abgeschlossen.
Im August 2015 erfolgte die Gründung der Extrusionsstätte in Wegberg,
im Mai 2018 wird die Expansion am Produktionstandort in Erkelenz erfolgen.

2 Produkte und Dienstleistungen

Das AP Leistungsprogramm umfasst nahezu jedes Extrusionsprodukt, ein großes Lagerprogramm ist im Katalog zu finden.

Produkte:

Gummi -Weichgummi und Moosgummi
- **Profile in verschiedenen Werkstoffen**

Silikon -Vollsilikon und Silikonschaum
- **Profile**

Kantenschutzprofile mit Metalleinlage, Drahteinlage oder neuem Kunststoffträger
- **PVC- Kantenschutz mit und ohne Dichtprofile**
- **TPE- Kantenschutz mit und ohne Dichtprofile**
- **Gummikantenschutz mit und ohne Dichtprofile**

Kantenschutzprofile ohne Träger
- **TPE- Kantenschutz mit Dichtlippen aus TPE**

Techn. Kunststoffprofile
- **TPE und PVC, POM**

Formteile, Vulkanisationen
- **Zeichnungsformteile in Gummi und Silikon ; O- Ringe**

Kleb - Dichtstoffe und Klebebänder

Schwammgummireinigungskugeln

Dienstleistungen
- **Konfektionierungen: Längenzuschnitte, Cyanacrylat -Verklebungen, Plasma - Oberflächentechnik, Rahmenfertigung, Selbstklebeausrüstungen**
- **mechanische Baugruppenfertigung - Komponentenbau**
- **Film- und Eckenvulkanisation**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

3 Branchen und Markt

Der aktuelle Branchenmix beinhaltet diese Segmente:

- Klimatechnik und Filtertechnik
- Verpackungsindustrie
- Geräte-/ Behälter- und Anlagenbau
- Technischer Handel
- Elektro, Leuchten-/ Lichttechnik
- Caravan-/ Fahrzeugbau
- Allgemeine Industrie und Handwerk
- Bauindustrie

Achim Pellen Dichtungstechnik
„QUALITÄTSMANAGEMENT“

- **Seit 2008 ist AP für sein Qualitätsmanagement bekannt und nach ISO 9001 zertifiziert.**
- **Bei AP bestimmt dieser Qualitätsanspruch das tägliche Denken und Handeln von der Entwicklung, Produktion bis zum Vertrieb seiner Produkte.**
- **Das sind die treibenden Kräfte und Motivationen eines Unternehmens im Dienst des Kunden.**
- **Neue Ziele : Einbringung mit neuen unweltfreundlichen thermoplastischen Werkstoffen**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

RUNDUM - SORGLOSPAKET

Lösungsfindung

Entwicklung AP-Team & Musterzusendung

Kundenbedarf

VERTRIEB

Produktion

Distribution

Service

Achim Pellen DICHTUNGSTECHNIK

AP-TEC

...gemeinsam stark in Extrusion!
...gemeinsam zum Erfolg!
...gemeinsam innovativ mit modernster Technik!
Gemeinsam in die Zukunft!

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

Katalogübersicht

	Artikel- Nr.	Seite
• PVC Kantenschutzprofile mit Metallträger	(120-00XX)	7 - 9
• PVC Kantenschutzdichtprofile mit EPDM Tülle	(120-30XX)	10 - 18
• PVC Kantenschutzprofile mit Kunststoffträger	(120-10XX)	19
• PVC Kantenschutzdichtprofile mit Moosgummi und Kunststoffträger	(120-20XX)	20
• TPE Kantenschutz mit Kunststoff	(120-70XX)	21
• TPE Kantenschutzdichtprofile mit Kunststoffträger	(120-60XX)	22
• TPE Kantenschutz (ohne Träger)	(120-50XX)	23
• Coex EPDM Kantenschutz	(117-00XX)	24
• Silikon Kantenschutzprofil mit Drahtband	(118-00XX)	25 - 26
und mit Kunststoffträger	(118-100X)	26
• TPE- Kunststoffprofile	(105-90XX)	27
• TPE- Rundschnüre	(105-80XX)	27

Produktionswerk: D-41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 50

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)



PVC Kantenschutz **120-0001**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz,*lichtgrau,*silbern,*weiß, gelb, rot
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-0002**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz, *lichtgrau, grau
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-0011**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m



PVC Kantenschutz **120-0027**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,8 – 1,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-0019**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m



PVC Kantenschutz **120-0025**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,5 mm
Farbe:	*schwarz,*lichtgrau,*silbern,*weiß, gelb, rot
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)



PVC Kantenschutz **120-0028**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,5 mm
Farbe:	schwarz, grau
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-0032**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/ 100m



PVC Kantenschutz **120-0026**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-0006**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,5 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/100m

PVC Kantenschutz **120-0007/2,5**
PVC Kantenschutz **120-0007/5**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich /2,5:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich /5:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-0029**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	6,0 – 8,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)



PVC Kantenschutz **120-0037**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	5,0 – 8,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m



PVC Kantenschutz **120-0035**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	8,0 – 12,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-0020**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m



PVC Kantenschutz **120-0018**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	4,0 – 6,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m



PVC Kantenschutz **120-0038**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi

PVC Kantenschutz **120-3000**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-3001**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-3002**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3003/2,5**
PVC Kantenschutz **120-3003/5**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich /2,5:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich /5:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3007**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



PVC Kantenschutz **120-3008**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3009**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3010**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3011/2,5**
PVC Kantenschutz **120-3011/5**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich /2,5:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich /5:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3014**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



PVC Kantenschutz **120-3015**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3016**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3017**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3023**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3024**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,5 – 3,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



PVC Kantenschutz **120-3026**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	2,0 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3027**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	25m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3063**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m

PVC Kantenschutz **120-3064**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3030/2,5**
PVC Kantenschutz **120-3030/5**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich /2,5:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich /5:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m

PVC Kantenschutz **120-3034**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi

PVC Kantenschutz **120-3038/2,5**
PVC Kantenschutz **120-3038/5**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich /2,5:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich /5:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	25m/25m



PVC Kantenschutz **120-3039/2,5**
PVC Kantenschutz **120-3039/5**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich /2,5:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich /5:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3044**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3045**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m

PVC Kantenschutz **120-3050**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



PVC Kantenschutz **120-3054**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/X m



PVC Kantenschutz **120-3055**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

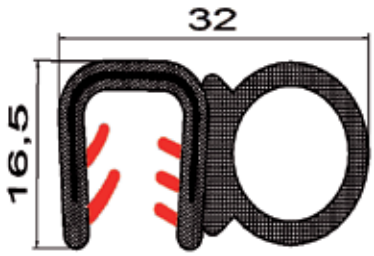

PVC Kantenschutz **120-3041**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	8,0 – 12,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m
Abmessungen:	32,0 x 16,5mm Höhe Tülle: 15mm

PVC Kantenschutz **120-3043**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

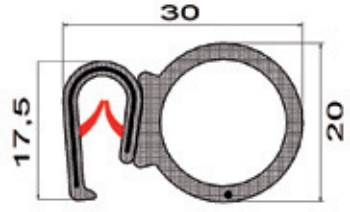

PVC Kantenschutz **120-3046**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m
Abmessungen:	17,5 x 30,0mm

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



PVC Kantenschutz **120-3049**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/X m



PVC Kantenschutz **120-3051**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,5 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3020**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3021**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3022/2,5**
PVC Kantenschutz **120-3022/5**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich /2,5:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich /5:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	25m/25m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



PVC Kantenschutz **120-3052**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-3004**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3005**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3025**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-3056**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi

PVC Kantenschutz **120-3058**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m



PVC Kantenschutz **120-3061**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,5 mm
Klemmbereich:	2,5 – 5,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/ X m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

mit Kunststoffklemmband



PVC Kantenschutz **120-1001**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-1002**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-1003**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-1004**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-1005**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	3,5 – 8,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

PVC – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

mit Kunststoffklemmband
Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



PVC Kantenschutz **120-2003**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

PVC Kantenschutz **120-2005**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



PVC Kantenschutz **120-2013**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,5 – 3,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



PVC Kantenschutz **120-2014**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,5 – 3,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/X m



PVC Kantenschutz **120-2021**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

TPE – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)



TPE Kantenschutz **120-7000**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/100m



TPE Kantenschutz **120-7001**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



TPE Kantenschutz **120-7002**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



TPE Kantenschutz **120-4001**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/ x

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH

Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz

office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com

+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

TPE – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus TPE 30°

TPE Kantenschutz **120-6001**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	50m/50m

TPE Kantenschutz **120-6002**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



TPE Kantenschutz **120-6003**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m



TPE Kantenschutz **120-6006**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,5 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/x



TPE Kantenschutz **120-6013**
mit eingebettetem Kunststoffklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

TPE – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Extrudierte Ausführung ohne Träger



TPE Kantenschutz **120-5000**

Material:	TPE 80 Shore A
Klemmbereich:	0,5 – 2,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	100m/100m

TPE Kantenschutz **120-5001**

Material:	TPE 80 Shore A
Klemmbereich:	1,0 – 3,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

TPE Kantenschutz **120-5002**

Material:	TPE 80 Shore A
Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



TPE Kantenschutz **120-5003**

Material:	TPE 80 Shore A
Klemmbereich:	0,5 – 2,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

TPE Kantenschutz **120-5004**

Material:	TPE 80 Shore A
Klemmbereich:	0,5 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/1.000m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

EPDM – Kantenschutzdichtprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

Dichttüllen aus EPDM Moosgummi



EPDM Kantenschutz **117-0001**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 3,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



EPDM Kantenschutz **117-0003**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,5 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/x



EPDM Kantenschutz **117-0010**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

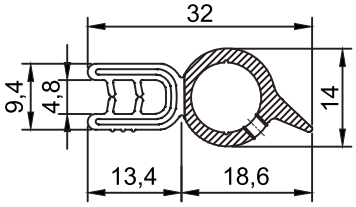

EPDM Kantenschutz **117-0011**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit	50m/ 50m



EPDM Kantenschutz **117-0015**
mit eingebettetem Metallklemmband

Klemmbereich:	1,0 – 2,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz
office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com
+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

Silikon – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

mit Drahtbandeinlage



Silikon Kantenschutz **118-0001**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Härte:	60 Shore A +/-5
Bundlänge/Verkaufseinheit	25m/25m

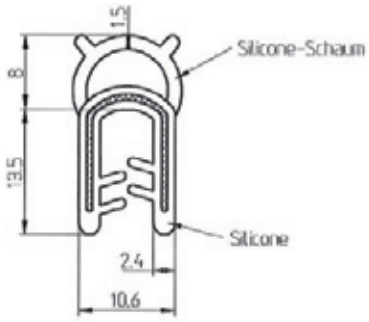

Silikon Coex-Kantenschutz **118-0001 Sonder**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Härte:	60 Shore A +/-5 mit Silikonschaumtülle
Bundlänge/Verkaufseinheit	25m/25m



Silikon Kantenschutz **118-0002.**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	0,5 - 2,5 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m

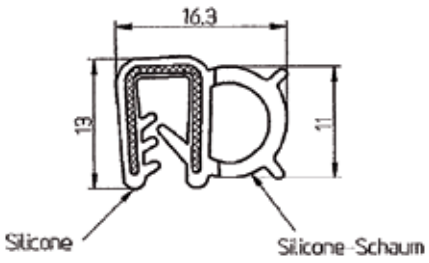

Silikon Coex-Kantenschutz **118-0004**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Härte:	65 Shore A +/-5 mit Silikonschaumtülle
Bundlänge/Verkaufseinheit:	25m/25m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH

Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz

office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com

+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

Silikon – Kantenschutzprofile (Auszug aus unserem Standardprogramm)

mit Drahtbandeinlage



Silikon Kantenschutz **118-0011**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	1,0 – 3,0 mm
Farbe:	*schwarz
Härte:	60 Shore A +/-5
Bundlänge/Verkaufseinheit	25m/25m



Silikon Kantenschutz **118-0012**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Härte:	60 Shore A +/-5
Bundlänge/Verkaufseinheit:	25m/25m



Silikon Kantenschutz **118-0014**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	1,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Härte:	60 Shore A +/-5
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



Silikon Kantenschutz **118-9003**
mit eingebettetem Drahtband

Klemmbereich:	0,5 – 2,5 mm
Farbe:	schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	50m/50m



Silikon Kantenschutz **118-1002**
mit eingebettetem Kunststoffband

Klemmbereich:	2,0 – 4,0 mm
Farbe:	*schwarz
Bundlänge/Verkaufseinheit:	100m/100m

Toleranz nach DIN 16941 3A und 3B; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage; wahlweise mit/ ohne Lochung
Edelstahl- und Drahtbänder auf Anfrage möglich!
***lagernd, x = Neuproduktion notwenig**

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH

Brüsseler Allee 19a
D - 41812 Erkelenz

office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com

+49-(0)-24 31-9734 834
+49-(0)-24 31-9745 839

TPE-Profile

(Auszug aus unserem Standardfertigungsprogramm)



Artikelnummer: 119-1010
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 10,0 x 5,3 mm



Artikelnummer: 119-9016
Material: TPE
Härte: 65 +/- 5 Shore A
Abmessung: 16,5 x 6,0 mm



Artikelnummer: 119-1002 SK
Selbstklebend
Material: TPE
Härte: 65 +/- 5 Shore A
Abmessung: 20,2 x 14,0 mm

Artikelnummer: 105-9028
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 11,0 x 7,0 mm



Artikelnummer: 105-9003 SK
Selbstklebend
Material: TPE
Härte: 70 +/- 5 Shore A
Abmessung: 25 x 8,1 mm



Artikelnummer: 105-9021
Material: TPE
Härte: 50 +/- 5 Shore A
Abmessungen: 2,95 x 2,8mm

Artikelnummer: 105-9000
Material: TPE, grau
Härte: 45 +/- 10 Shore A
Abmessungen: 11 x 6 mm

Artikelnummer: 105-9033
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 10,0 x 6,0 mm

Artikelnummer: 105-9029
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 21,5 x 7,0 mm



Artikelnummer: 105-9034
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 31,0 x 10,0 mm

Artikelnummer: 105-9030
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 10,0 x 4,5 mm



Artikelnummer: 105-9025
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 17,5 x 5,0 mm



Artikelnummer: 105-9027
Material: TPE
Härte: 60 +/- 5 Shore A
Abmessung: 23,8 x 6,0 mm

Artikelnummer: 105-80XX
Material: TPE
Härte: 70 +/-5 Shore A
Durchmesser: 4mm

Artikelnummer: 105-80XX
Material: TPE
Härte: 70 +/-5 Shore A
Durchmesser: 8mm

Artikelnummer: 105-80XX
Material: TPE
Härte: 70 +/-5 Shore A
Durchmesser: 6mm

Artikelnummer: 105-80XX
Material: TPE
Härte: 70 +/-5 Shore A
Durchmesser: 10mm

Toleranz nach DIN ISO 3302-1 E2; Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten;
weitere Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage;
Selbstklebeausrüstung für Montagen auf Anfrage möglich
Konfektion (Heißvulkanisation), Abschnitte auf Anfrage

Kantenschutz – Made in Germany

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH
Brüsseler Allee 19a, 41812 Erkelenz
Tel. +49-(0)2431-97 45 835 Tel. +49-(0)2431-97 33 361 (Vertrieb)
Fax +49-(0)2431-97 45 839
Email office@ap-dichtungstechnik.com
www.ap-dichtungstechnik.com